

■室内ダウンライト

居室



準耐火構造対応

高演色LED 白熱灯器具60W相当

OD 261 894R ※同等品 非調光
¥3,500(税抜き)

電球色	固有エネルギー消費効率 115.0 lm/W	定格光束 460 lm	定格消費電力 4.0 W	Ra 94	2700K
-----	---------------------------	----------------	-----------------	----------	-------

- 【オフホワイト】
- LED
 - 銅
 - カバー：樹脂(乳白)
 - 巾φ114 埋込深76 0.3kg
 - 光束維持時間50,000時間
 - 公共施設形：LRS14-04-30K
 - 取付可能天井厚5-25mm
 - 調光器不可
 - 8VA(100V)



洗面脱衣室



準耐火構造対応

高演色LED 白熱灯器具60W相当

OD 261 894R ※同等品 非調光
¥3,500(税抜き)

電球色	固有エネルギー消費効率 115.0 lm/W	定格光束 460 lm	定格消費電力 4.0 W	Ra 94	2700K
-----	---------------------------	----------------	-----------------	----------	-------

- 【オフホワイト】
- LED
 - 銅
 - カバー：樹脂(乳白)
 - 巾φ114 埋込深76 0.3kg
 - 光束維持時間50,000時間
 - 公共施設形：LRS14-04-30K
 - 取付可能天井厚5-25mm
 - 調光器不可
 - 8VA(100V)



■居室シーリングライト

シーリングライト(ロフトなし)



GH 48414 L ※同等品 調光 LED交換不可 8畳
¥オープン価格

昼光色 6500K・Ra82 35.7W・4000lm・112.0lm/W

- LED
- セード：アクリル・乳白色
- 高-144 幅-φ510mm 重-1.7kg
 - 壁スイッチ：全灯→調光→LED保安灯
 - 光源寿命：40,000時間
 - 調光範囲(約1~100%)、LED保安灯5段階調光
 - 専用リモコン付
 - 引掛シーリングボディは付属していません
 - 36VA(100V)

5くピタ取付 セード回転式 a-クリーン	GH48414L 112%
----------------------------	---------------



シーリングファン(ロフトあり)



リモコン・ブルレス
YCF-112W4SS ※同等品
¥86,000(税抜)(ランプ付)

電球色 2700K・Ra82 2380lm 消費電力 25.2W

- LED電球 4.2W(E17)×6灯
- 白熱灯 60W×6灯相当
- 鋼鉄・鋼管・ダイカスト 白塗装
- 木製(表面)白色 (裏面)ホワイトウッド色
- ガラス 乳白消し
- 径φ1200 高700mm 7.4kg
- リモコンスイッチ付
- 正転逆転切替・風量3段切替・シャッターア(6灯-3灯-3灯-0)
- AC100V 光源寿命40,000時間
- 調光器併用不可 傾斜天井使用可能(25°まで)

簡易取付式 カーネギー・ガルス 回転方向切替 風量3段切替
--

※要可能

シンプルデザインに「録画機能」を加えた、安心のテレビドアホン

映像をしっかり確認

アイホン JS-12E のご提案

基本セット



2



3.5型

カメラ付玄関子機

モニター付親機 ↑AC100V

最大設置台数: 玄関1台、室内2台

機能

①

自動録画機能

留守中の来訪者を画像を自動で録画
(1件あたり1枚録画:合計30件)します。



※呼び出されてから約2秒後に録画します。
※31件以上になると、録画日時の古いものから上書きされます。保護は10件できます。

特徴



シンプルデザイン

スピーカースリットを本体底面に配置し、
外観の美しさにこだわりました。

機能

②

玄関モニター

玄関先の様子が気になるときは、室内
から映像と音声で確認することができます。

※室内の音声は漏れません。

夜でもカラー

夜間LED照明が自動で
点灯し、夜でもしっかり確認できます。




室名札 アルミニウム

KS-N26A / KS-N27A




KS-N26A



KS-N27A

詳細図

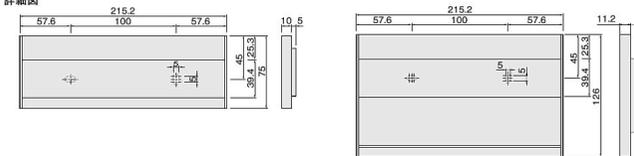

特長

- 名札部は正面に取り出せます。

表示
サイン

インターホンパネル

室名札

階数表示板

掲示板

消火器ボックス

製品仕様 注) 取付ねじ・プラグは付属しておりません。(取付参考ねじ/丸タッピンねじ(SUS)呼び3.5×16◎)

サイズ(W×H)	色	品番	税込価格(税別価格)(単位)	仕上	材質	名札部(W×H×t)
215.2×75	■ シルバー	KS-N26A	¥2,640 (¥2,400)	ヘアークライン アルマイト処理 クリア塗装	アルミニウム	アクリル樹脂 210×43.5×2
215.2×126	■ シルバー	KS-N27A	¥2,970 (¥2,700)			


ルームナンバー 切文字シールタイプ

KS-NCY-3 ~ KS-NC-1

廃番案内 2025年3月に製造終了となります。
在庫がなくなり次第、販売終了とさせていただきます。
KS-NCY-3 / KS-NCY-4 / KS-NCT-3 / KS-NCT-4 / KS-NC-1

特長

- ポスト・インターホンパネル・室名札の3種類に対応します。
- 3桁と4桁の文字全長が同じサイズですので、位置合わせが簡単です。
- カラーは、黒とグレーの2色があります。
- 書体は英数字：センチュリーゴシック、和文：MSPゴシックです。



製品仕様 ご注文の際は、■部分の英数字をつけてご注文ください。例) KS-NCY-3-B ※印は受注生産品です。(目安納期約1週間)

用途	タイプ	内容	タイプ	品番	色 (2色よりお選びください)	税込価格(税別価格)	参考サイズ(W×H) 文字により多少異なります。	材質
数字	3桁	302	ヨコ型	KS-NCY-3	■ 黒 ■ グレー	¥385 (¥350)	52×15	スコッチカル シート
			タテ型	KS-NCT-3	■ 黒 ■ グレー※			
	4桁	1504	ヨコ型	KS-NCY-4	■ 黒 ■ グレー	¥462 (¥420)	52×15	
			タテ型	KS-NCT-4	■ 黒 ■ グレー※			
漢字	3文字	管理室	ヨコ型	KS-NCY-K4	■ 黒 ■ グレー	¥462 (¥420)	50×16	
			タテ型	KS-NCT-K4	■ 黒 ■ グレー			
	4文字	管理組合	ヨコ型	KS-NCY-K1	■ 黒 ■ グレー※	¥550 (¥500)	68×16	
			タテ型	KS-NCT-K1			15×75	
			ヨコ型	KS-NCY-K2			68×16	
			タテ型	KS-NCT-K2			15×75	
5文字	管理事務室	ヨコ型	KS-NCY-K3	■ 黒 ■ グレー※	¥583 (¥530)	80×16		
		タテ型	KS-NCT-K3			15×95		
アルファベット	1文字	C	ヨコ型	KS-NC-1		¥242 (¥220)	H15	

注) 上記以外の英文字・文字数については、ご相談ください。

ルームナンバー貼り方



①台紙(白)からはがす際、透明シートに文字が付くようにはがします。



②貼付位置に、空気が入らないように貼り付けます。(文字はがれを避けるため十分に貼り付けてください。)



③透明シートをはがします。文字が製品にきちんと貼り付けてあれば完成です。

ホスクリーン

RK-55 型 PAT.

CJK 長期使用
chojujkyo 対応部材 →P.98


窓壁用物干。細かい角度調整が可能になった最新型の窓壁用物干。



ST(ステンカラー) DB(ダークブロンズ)



PW(ピュアホワイト) BL(ブラック)

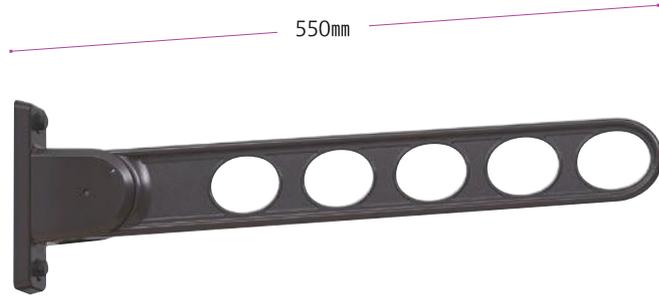

RK-55-DB

仕様

- ◆長さ 550mm
- ◆4段活用(上20°使用-水平使用-下20°使用-下40°使用)
+アーム垂直下向き

材質(表面仕上)

本体 アルミダイカスト(塗装仕上)
スペーサー ポリアセタール
金具・ネジ類 ステンレス

I 木下地、鉄骨に対応した取付パーツ付属。
その他パーツも用意→P.92


! 施工要領ページ→P.95

ケース入数=10本 / 木部・鉄骨取付パーツ付

商品コード	品番	単位	JANコード
075581	RK-55-ST	本	4971771042512
075582	RK-55-DB	本	4971771042529
075583	RK-55-PW	本	4971771042536
103583	RK-55-BL	本	4971771042543



専用竿・竿止め金具を用意→P.97

価格は別冊の価格表に掲載されております。

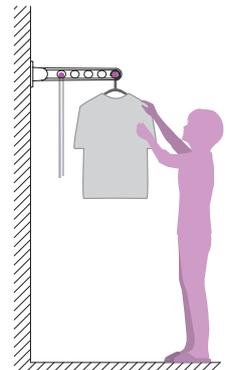


2本1組
30kg
目安重量
詳細→P.100

※イメージ図です

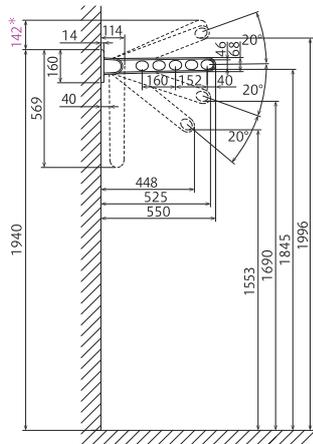

取付高さ1940は
アーム水平時に
身長155cmの方の
手が届く目安です。

取付寸寸法




取付厚みは14mm

*可動のため軒天との間に必要な空間

取付ネジ(付属品)



六角タッピングネジ(塗装)※STのみ生地
φ8.5×90 2本付属

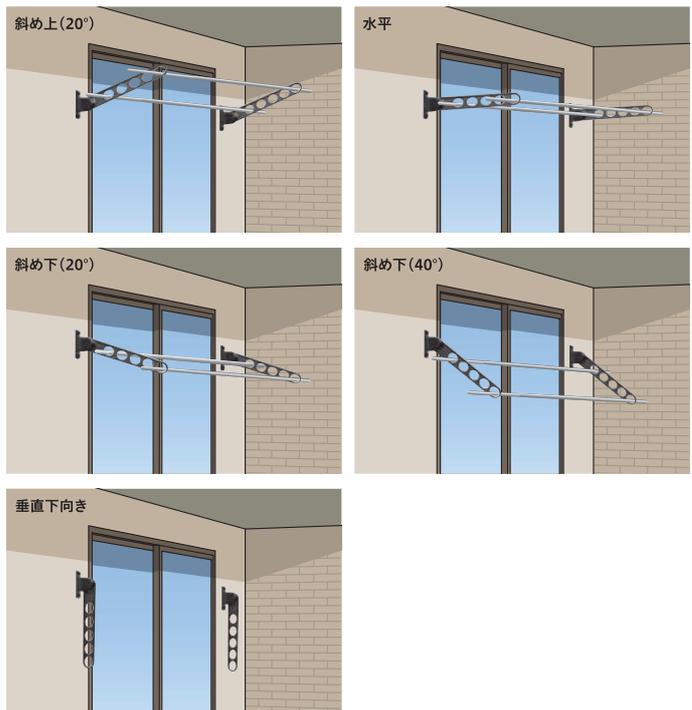

AJ606・AJ606 木目

※ 価格は弊社支店、営業所へお問い合わせください。

※パッケージの仕様は改良のため予告なしに変更になることがありますのでご了承ください。




カーボンフットプリント認定製品
製品のライフサイクル全体で排出された温室効果ガス排出量を
合算し、それをCO₂排出量に換算して表示したものです。



軽くてスムーズな走りの車式ランナーが特長です。
長さ調節が自由自在の伸縮レールです。



店頭パッケージ

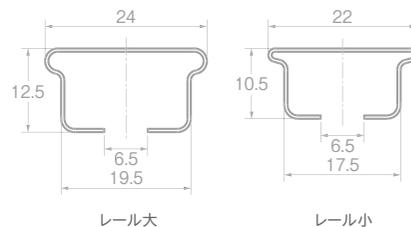

レール断面図 (単位: mm)

※パッケージの仕様は改良のため、予告なしに変更することがありますので、ご了承ください。

ラインナップ



価格

AJ606 (伸縮タイプ) シングル・ダブルセット		※天井直付の場合の伸縮範囲は 1.0m (0.8m⇔1.0m)、2.0m (1.6m⇔2.0m)、3.0m (2.6m⇔3.0m)、4.0m (3.6m⇔4.0m) となります。											
商品名 カラー	サイズ	1.00m (0.60m⇔1.00m)			2.00m (1.10m⇔2.00m)			3.00m (1.60m⇔3.00m)			4.00m (2.10m⇔4.00m)		
	単価	箱詰数量	パッケージサイズ (mm)	単価	箱詰数量	パッケージサイズ (mm)	単価	箱詰数量	パッケージサイズ (mm)	単価	箱詰数量	パッケージサイズ (mm)	
シングルセット ホワイト	*	10セット	W100×H730	*	10セット	W100×H1,280	*	10セット	W100×H1,780	*	10セット	W100×H2,280	
シングルセット ブラウン	*	10セット	W100×H730	*	10セット	W100×H1,280	*	10セット	W100×H1,780	*	10セット	W100×H2,280	
ダブルセット ホワイト	*	5セット	W140×H730	*	5セット	W140×H1,280	*	5セット	W140×H1,780	*	5セット	W140×H2,280	
ダブルセット ブラウン	*	5セット	W140×H730	*	5セット	W140×H1,280	*	5セット	W140×H1,780	*	5セット	W140×H2,280	

※ご注文は箱単位でお願いします。

AJ606木目 (伸縮タイプ) シングル・ダブルセット

※天井直付の場合の伸縮範囲は 1.0m (0.8m⇔1.0m)、2.0m (1.6m⇔2.0m)、3.0m (2.6m⇔3.0m)、4.0m (3.6m⇔4.0m) となります。

商品名 カラー	サイズ	1.00m (0.60m⇔1.00m)			2.00m (1.10m⇔2.00m)			3.00m (1.60m⇔3.00m)			4.00m (2.10m⇔4.00m)		
	単価	箱詰数量	パッケージサイズ (mm)	単価	箱詰数量	パッケージサイズ (mm)	単価	箱詰数量	パッケージサイズ (mm)	単価	箱詰数量	パッケージサイズ (mm)	
シングルセット ウッディホワイト	*	10セット	W100×H730	*	10セット	W100×H1,280	*	10セット	W100×H1,780	*	10セット	W100×H2,280	
シングルセット ウッディライト	*	10セット	W100×H730	*	10セット	W100×H1,280	*	10セット	W100×H1,780	*	10セット	W100×H2,280	
シングルセット ウッディミディアム	*	10セット	W100×H730	*	10セット	W100×H1,280	*	10セット	W100×H1,780	*	10セット	W100×H2,280	
ダブルセット ウッディホワイト	*	5セット	W140×H730	*	5セット	W140×H1,280	*	5セット	W140×H1,780	*	5セット	W140×H2,280	
ダブルセット ウッディライト	*	5セット	W140×H730	*	5セット	W140×H1,280	*	5セット	W140×H1,780	*	5セット	W140×H2,280	
ダブルセット ウッディミディアム	*	5セット	W140×H730	*	5セット	W140×H1,280	*	5セット	W140×H1,780	*	5セット	W140×H2,280	


※ご注文は箱単位でお願いします。

製品と仕上げ


素材	仕上げ
塗装鋼板	ホワイト/ブラウン
塩化ビニール樹脂被覆金属板	ウッディホワイト/ウッディライト/ウッディミディアム

取付寸法図 (単位: mm)

シングルブラケット付



ダブルブラケット付

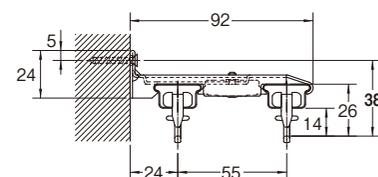

タキステップ

3W


踏み面タイプ



規格

- 品種：遮音・防滑性階段用床材
- 寸法：奥行320mm×幅900mm/1,200mm・段鼻厚さ4.2mm 踏み面厚さ2.5mm
- 梱包：10枚(800～1500タイプの場合) 7枚(1550～2000タイプの場合)
- 色数：3色
- 段鼻アール：5R

寸法図




● 幅カットの位置は1枚ずつ異なりますので、段鼻部の溝パターンは同一ではありません。

断面図



踏み面と段鼻部が一体で、優れた滑り止め効果を発揮

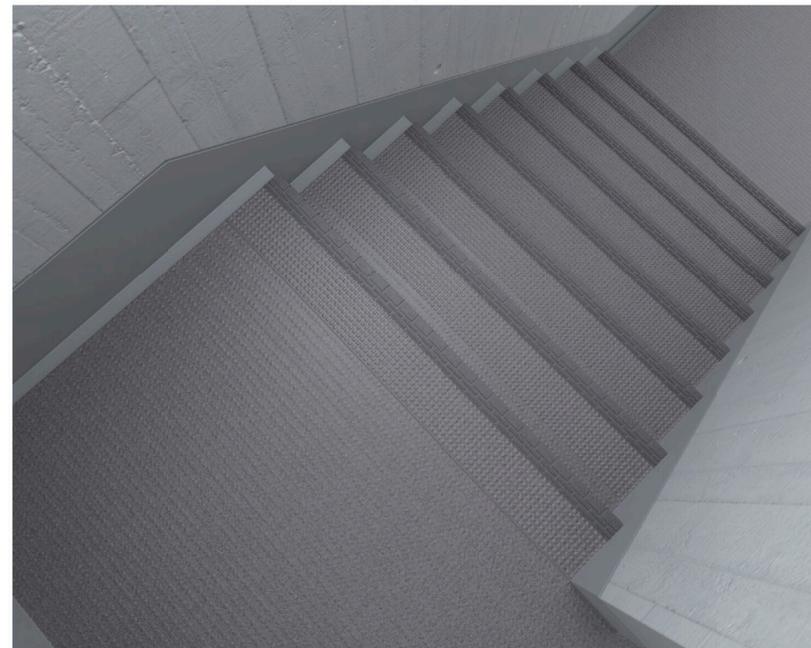

3W-983

関連情報

鋼板用ステップ
3S→P93
黄色段鼻 蓄光シリーズ →P95
受注カラー ステップ →P99
ペンチレイシート (通気緩衝) →P111

階段

8W

6W

5W

MW

3W

3S

8Y

6Y

5Y

3K

8C

6C

5C

3C

巻上ガタシステム

コネクタステップ

ペンチレイシート

ステップドレーン

高字タイル

試験データ P.196

法規関連 P.218

工法・下地 P.229

施工手順 P.247

接着剤・副資材 P.314

副資材品番一覧 P.328

メンテナンス注意 P.333

※タキステップ階段のみ施工



3W-433

タキシール#600(端部処理)	U-433
廊下・踊り場用シート(エンボス柄・色同し)	TW-433
色隠対応シート(エンボス柄ちがう・色同し)	RA-433 QA-433 SA-433 BA-433
蹴込み部分用シート(エンボスなし)	CW-433
溶接棒(踊り場との継目処理)	Y-909
ステップドレーン	SD-983

3W-885

タキシール#600(端部処理)	U-885
廊下・踊り場用シート(エンボス柄・色同し)	TW-885
色隠対応シート(エンボス柄ちがう・色同し)	RA-885 QA-885 SA-885
蹴込み部分用シート(エンボスなし)	CW-885
溶接棒(踊り場との継目処理)	Y-909
ステップドレーン	SD-883

3W-983

タキシール#600(端部処理)	U-983
廊下・踊り場用シート(エンボス柄・色同し)	TW-983
色隠対応シート(エンボス柄ちがう・色同し)	RA-983 QA-983 SA-983
蹴込み部分用シート(エンボスなし)	CW-983
溶接棒(踊り場との継目処理)	Y-919
ステップドレーン	SD-983

注意 ● ステップ同士の組み合わせや、ステップとシートの組み合わせは出来ません。

廊下・踊り場用シート(3W・3S用)

TW



規格

- 寸法：幅1,350mm/1,820mm×長さ10m×厚さ2.5mm
- JIS種類表示：複層ビニル床シート・FS
- 色数：3色

価格(材料価格・税別)

幅	定尺幅1m当り	1m当り
1,350mm	6,150円	4,550円
1,820mm	8,290円	

適合

- 公共住宅建設工事共通仕様書



TW-433

TW-885

TW-983

注意 ● シート同士の組み合わせや、ステップとシートの組み合わせは出来ません。
● シートには方向性があります。同一方向になるように施工してください。
● 製法上、柄ずれが発生することがあります。ご了承ください。(継目部分で柄がずれて見えることがあります。)

蹴込み部分用シート(3W用)

CW



規格

- 寸法：幅1,820mm×長さ10m×厚さ2.1mm
- 色数：3色

価格(材料価格・税別)

幅	定尺幅1m当り	1m当り
1,820mm	6,740円	3,700円



CW-433

CW-885

CW-983

注意 ● ナイスレイシートとの二重張りは出来ません。

階段

8W

6W

5W

MW

3W

3S

8Y

6Y

5Y

3K

8C

6C

5C

3C

巻上ガタシステム

コネクタステップ

ペンチレイシート

ステップドレーン

高字タイル

試験データ P.196

法規関連 P.218

工法・下地 P.229

施工手順 P.247

接着剤・副資材 P.314

副資材品番一覧 P.328

メンテナンス注意 P.333

ステンレス扉



防滴対応製品

シルバー扉



ブラック扉



サイズ(1マス) : 高さ 120mm × 幅 360mm × 奥行き 316.2mm

価格 (1マス) : 13,800円


扉上開き

開閉時に壁面とぶつかる心配のない防滴対応の上開きタイプです。



前入前出タイプ

前から入れて
前から取り出します。



静音大型ダイヤル錠

大きなつまみで操作が
しやすいダイヤル錠です。
トップクラスの静音性。




大型郵便物対応



このマークは、大型郵便物を受け取ることができ、日本郵便株式会社が推奨する規格に対応していることを示しています。



急落防止機構

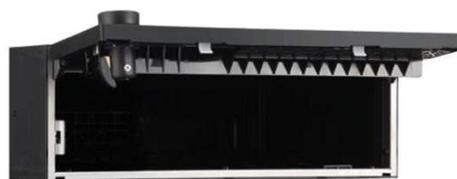

扉の急落を防ぐトルクヒンジ付

盗難配慮機構 (意匠登録)

nastaG

独自のフラップ構造「ナスタガード」採用により抜き取り行為に対して威力を発揮します。



ステンレス扉

投入口側



取出口側




扉色はシルバー色、ブラック色もございます。

サイズ(1マス) : 高さ 120mm

幅 360mm

奥行き 333.2mm


価格 (1マス) : 16,000円

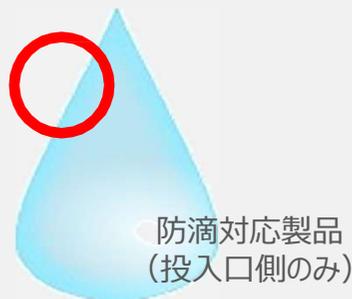防滴対応製品
(投入口側のみ)

扉横開き

下段のポストでも上から覗き込みやすく
投函物が取り出しやすい横開きタイプです。

前入後出タイプ

前から入れて
後ろから取り出します。

静音大型ダイヤル錠

大きなつまみで操作が
しやすいダイヤル錠です。
トップクラスの静音性。

大型郵便物対応

このマークは、大型郵便物を受け取ることができ、日本郵便株式
会社が推奨する規格に対応して
いることを示しています。

静音対策機構



横開き扉の場合

独自のトルクヒンジ採用により扉を強く閉
めた時に、発生する衝撃音を低減させ
た機構です。

盗難配慮機構 (意匠登録)

nastaG

独自のフラップ構造「ナスタガード」採用により抜き取り行為に
対して威力を発揮します。

品番	戸数	錠前	色	本体価格（税別）
MB4202PU	-2	L（大型ダイヤル錠）	-S（ステンレス）	2戸用 ¥27,600
	-3	LK（可変ダイヤル錠）	-BK（ブラック）	3戸用 ¥41,400
		R（ラッチ錠）	-SV（シルバー）	

品番	戸数	錠前	色	本体価格（税別）
MB4302PY	-2	L（大型ダイヤル錠）	-S（ステンレス）	2戸用 ¥32,000
	-3	LK（可変ダイヤル錠）	-BK（ブラック）	3戸用 ¥48,000
		R（ラッチ錠）	-SV（シルバー）	

品番+戸数+錠前+色を繋げると正式品番になります。

例：3戸用、大型ダイヤル錠、ブラック色の場合・・・MB4202PU-3L-BK

MB4302PYはシリンダー錠、可変プッシュボタン錠、アナログカード錠、ICカード錠もご用意ございます。
価格につきましてはお問い合わせください。

様々な錠前タイプ・オプション製品

静音大型ダイヤル錠を標準搭載。
オプションでお好みの操作性でお選びいただけます。
(一部製品を除く。詳細は総合カタログ参照ください。)



静音大型ダイヤル錠
(L)

大きなつまみで操作がしやすいダイヤル錠です。
トップクラスの静音性。



可変ダイヤル錠
(LK)

大きなつまみで操作がしやすいダイヤル錠です。
開錠番号の変更が可能。
ロックフリー機能を標準装備。



静音ラッチ錠
(R)

市販品南京錠を使用して施錠する錠前です。
※MB4202PU/MB4302PYのみ対応

ルームナンバーシール

定価¥350～

ポストのカラーに合わせて選べる。

カラーは黒とグレーの2色をご用意しております。



KS-NCY-3-B (3ケタ)



KS-NCY-3-G (3ケタ)



KS-NCY-4-G (4ケタ)

ネームホルダー

定価¥500

名前を統一感ある表示に。

ネームホルダーを別売でご用意しております。お好みの場所にお貼りください。



KS-MBN09P-BK

D-ALL用サイドパネル

ステンレス製の化粧パネルで
統一感がアップ。

ポスト本体まわりにステンレス化粧
パネルを設置することで、全体の統
一感を出すことができます。



◆ プチ宅シリーズ

防水規格 IPX4対応



大切な荷物をぬらさない安心の防水性を、試験により確認しております。

プッシュボタン錠前採用

電気不要のメカ式のため、ランニングコスト不要で経済的。



機械式


捺印システム

居住者の受領印を代行するものなので、必ず一ヶ所設置が必要です。




受取荷物例

H200タイプ



ポストに入らない小型宅配物が入ります。

H400タイプ



2ℓボトル 6本、ティッシュボックス 10箱相当のものが入ります


H600タイプ



500mlボトル 24本、米5kg 2袋相当のものが入ります。

※写真はW360です。

KS-TLP36R

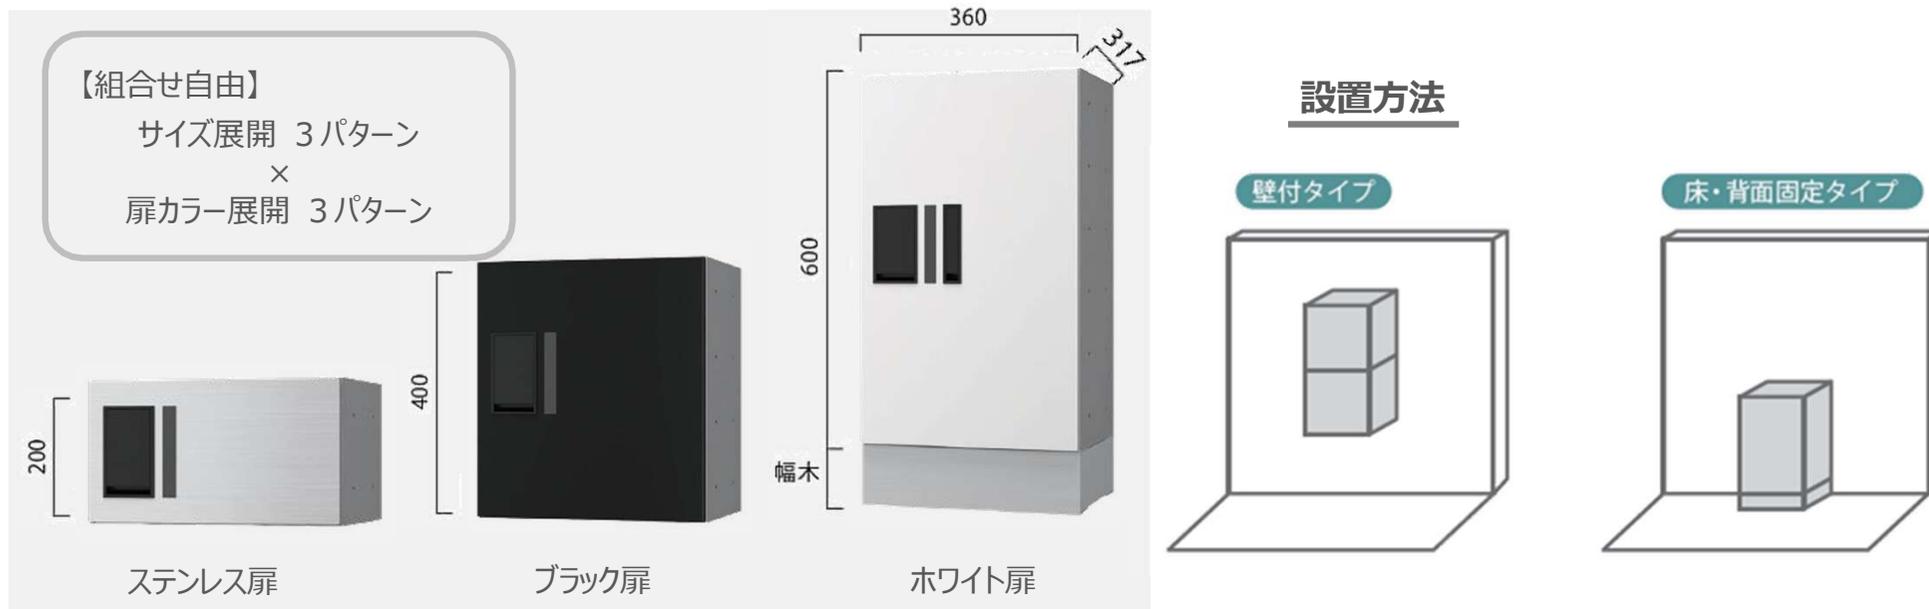

製品仕様 ■ 部分の英数字をつなげると正式品番になります。

用途	品番	サイズ (H×W×D) [受取可能な最大サイズ]*	品番	本体価格 (税別価格)	扉色 (3色よりお選びください)
ボックス 本体	KS-TLP36R	200×360×317 [140×270×245]	2A	¥57,000	-S ■ ステンレス ヘアライン -BK ■ ブラック -W □ ホワイト
			2AN 捺印付	¥72,000	
		400×360×317 [340×270×245]	4A	¥66,000	
			4AN 捺印付	¥81,000	
		600×360×317 [540×270×245]	6A	¥90,000	
			6AN 捺印付	¥105,000	
幅木	KS-TLP360LB-SH100	100×360×300	-	¥20,000	- ■ ステンカラー

KS-TL01R (プチ宅unit)

【組合せ自由】


サイズ展開 3パターン
×
カラー展開 4パターン
×
幅木サイズ 2パターン




シルバー×ブラック




ブラック



シルバー×シルバー
※幅木H250イメージ

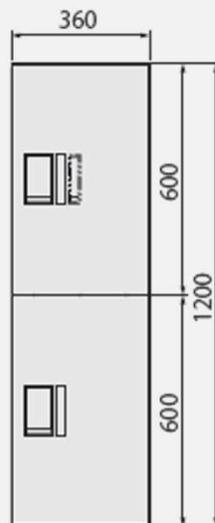


ホワイト×ブラック
※幅木H100イメージ

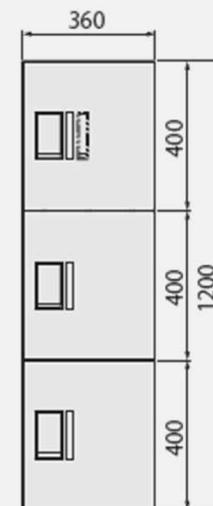


用途	品番	サイズ(W×H×D) [受取可能な最大サイズ]*	品番	税込価格(税別価格)
ボックス 本体	KS-TL01R	360×800×316 [274×330×247]	05A	¥136,400 (¥124,000)
			05AN 捺印付	¥152,900 (¥139,000)
		360×1200×316 [274×330×247]	03A	¥205,700 (¥187,000)
			03AN 捺印付	¥222,200 (¥202,000)
		360×1200×316 [274×530×247]	02A	¥188,100 (¥171,000)
			02AN 捺印付	¥204,600 (¥186,000)
幅木	KS-TL01FH100	360×100×300	-	¥22,000 (¥20,000)
	KS-TL01FH250	360×250×300	-	¥27,500 (¥25,000)

設置方法

壁付タイプ



据置タイプ



※材質：スチール／粉体塗装

Nasta

KS-TL01R (プチ宅unit) 組み合わせパターン例

2ボックス



3ボックス




4ボックス



5ボックス




6ボックス

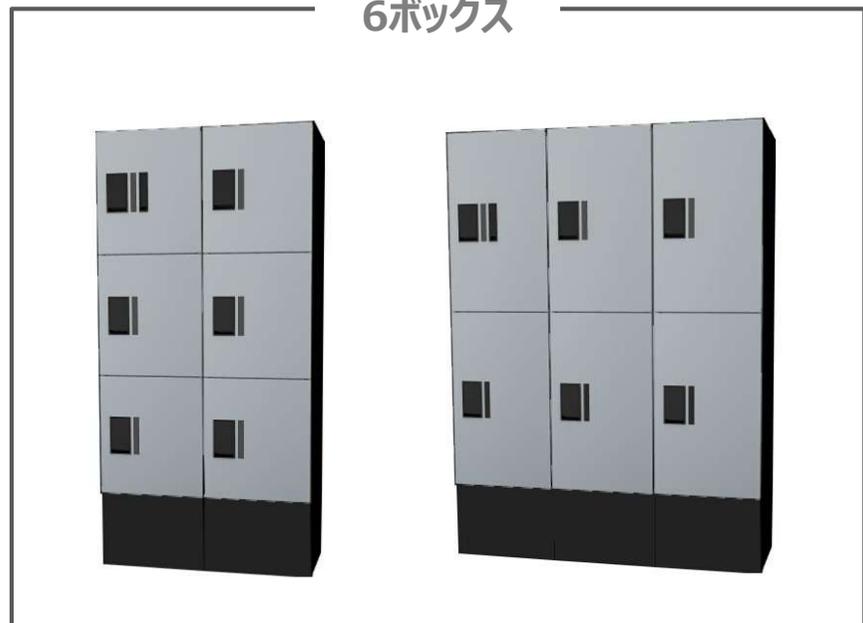

7ボックス



8ボックス

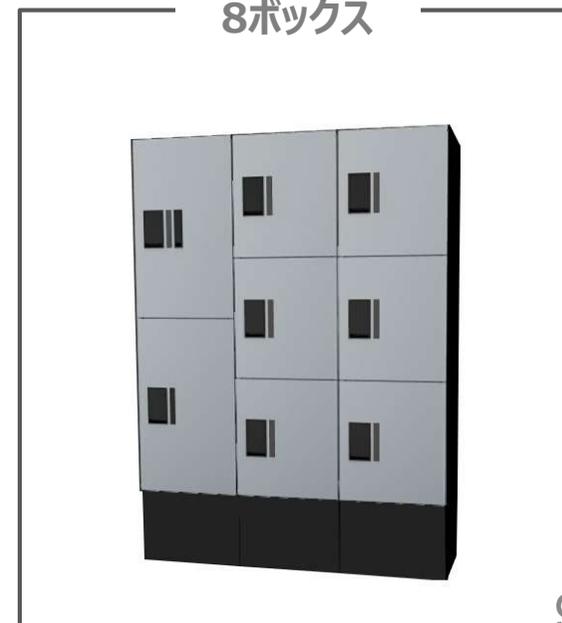

宅配ボックス 使用方法

荷物の受け取り

1 暗証番号を押す。

- ① ポスト内の〈不在連絡票〉に記入されているボックスの〈錠前の蓋〉を開ける。



- ② 〈不在連絡票〉に記入されている暗証番号を押す。

※押し間違えた時は「C」ボタンを押してリセットしてください。



- ### 2 〈つまみ〉を、左に回したまま引く。

ボックスの〈扉〉が開きます。



- ### 3 荷物を取り出し、ボックスの〈扉〉を確実に閉める。

錠前の〈蓋〉も必ず閉めてください。



荷物の預け入れ (宅配業者様向けの操作方法です)

1 荷物を入れる。

- ① 錠前の〈つまみ〉を、左に回したまま引いて〈扉〉を開ける。



- ② 荷物を入れて〈扉〉を閉める。



2 暗証番号を押す。

- 「C」ボタンを押してから、任意の番号を押す。

※「C」ボタンを除く11種(0-9、*)のボタンで設定してください。
※セキュリティ上、3桁-5桁の暗証番号をおすすめします。
※押す順番を変えても暗証番号は同じです。例「456」「654」
※同じ数字を2回以上使用することはできません。例「115」「777」

押した番号が「暗証番号」になります。
(つまみ)をまわす前に必ず「暗証番号」を押してください。

- ### 3 〈不在連絡票〉に記入してポストに投函する。

荷物を入れたボックスの〈ボックス番号〉と、②で設定した〈暗証番号〉を記入して、ポストに投函する。



- ### 4 〈つまみ〉を右に回して施錠する。



- ### 5 〈受領印〉を押す。

お願い

受領印は引き抜かないでください。




↑押し当てる


宅配ボックス 使用方法

〈非常開錠キー〉で開錠すると暗証番号がリセットされ、宅配ボックスの扉を開けることができます。

- 1 **非常開錠キー**を
シリンダーに
差し込む。




非常開錠キー
- 2 **非常開錠キー**を
右に回してから、
〈ツマミ〉を左へ90度
回すと、暗証番号が
リセットされる。




ツマミ

非常開錠キー
- 3 **非常開錠キー**を
引き抜く。



非常開錠キー
- 4 荷物を取り出し、
扉を閉めます。



荷物

この後は“通常通り”
ご使用になれます

インキ補充方法


ご用意いただく物
ネーム9専用補充インキ



1 宅配ボックス扉の捺印システムに
付属してある印鑑を引き出す。



2 印鑑から使用済みのインキを抜いて、
新しい補充インキを差し込む。

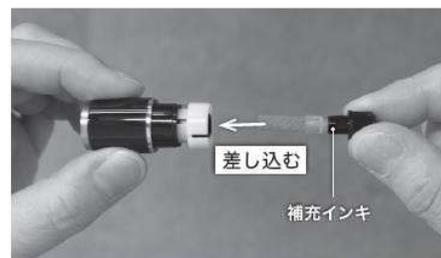

（印鑑は正しく捺印できるか
定期的にご確認ください。）

よくあるご質問

Q. 住戸数に対して、宅配ボックスはどれくらい必要ですか？

A. 目安は、**住戸数の20～30%**です。



Q. 配送業者の方は預かりから受取りまでの手順は知っていますか？

A. ほとんどの配送業者様は操作方法をご存知です。

また、**操作手順がボックスに記載されております**ので、初めての方でも簡単に操作できる仕組みになっております。



Q. 荷物が配達されたことを知るにはどうすれば良いですか？


A. 荷物が宅配ボックスに配達された際、**解錠番号が記載された不在連絡票が、ポストに投函されます**。



Q. 複数の荷物の受取は出来ますか？

A. **荷物の受取は宅配ボックス 1 ボックスにつき 1 個**となります。

荷物が入っている宅配ボックスでは、他の配達物の受取はできません。



Q. セキュリティ（盗難）は大丈夫ですか？

A. ワンタイムパスワードのプッシュボタン錠を利用しております。

シリンダー錠や固定の暗証番号では、カギが盗まれたり、暗証番号が漏れてしまうと、簡単に開けることが可能ですが、**ワンタイムパスワードは 1 回毎に暗証番号を設定し、荷物を受け取ったらリセットされる仕組み**になっています。



Q. 暗証番号がわからなくなった場合はどうすれば良いですか？

A.

管理会社・所有者様が緊急解錠用のマスターキーをお持ちなのでご相談ください。

尚、**取出し後に該当のダイヤル錠はリセットをかけて初期状態に戻して**ご利用ください。



Q. 暗証番号は順番通りに押さないと開かないのでしょうか？

A. **順番通りでなくても開きます**。

例えば、暗証番号を「0 1 2 3」に設定した場合、「0 → 1 → 2 → 3」でも「3 → 2 → 1 → 0」でも開けることが可能です。



Q. 捺印システムは設置しないとだめですか？

A. 捺印システムは**居住者様の受領印を代行するもの**であり、配送業者にとっては**配達完了の証拠**となります。

そのため、捺印システムがない場合は宅配業者は宅配ボックスを利用できず、再配達となる場合があります。

必ず 1 ケ所は設置してください。

